


FEATURES

-
-
-
-
-
- and RoHS compliant
-
- ℃ (Including self - temperature rise)
-

APPLICATION

- Filtering of supply voltages, coupling, decoupling
-
-
-

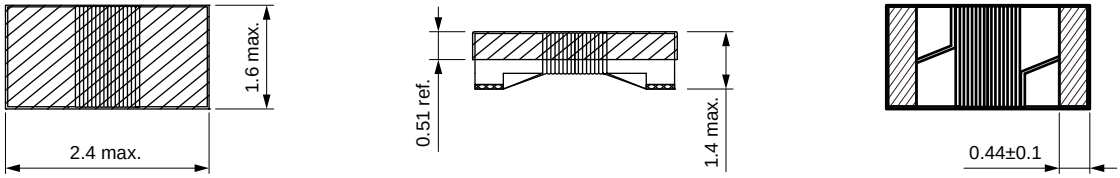

Part No	Inductance (uH)	Test Frequency (Hz)	Test Frequency Q (MHz)
WIV2012-R47K	0.47	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-R56K	0.56	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-R68K	0.68	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-R82K	0.82	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-1R0K	1.0	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-1R2K	1.2	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-1R5K	1.5	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-1R8K	1.8	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-2R2K	2.2	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-2R7K	2.7	0.5V/7.96M	7.96
WIV2012-3R3K	3.3	0.5V/7.96M	7.96

	Tolerance	Q Min.	DC Resistance Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)20 10 1010
	±10%	10	0.88	57
	±10%	10	0.99	51
	±10%	10	1.06	44
	±10%	10	1.21	39
	±10%	10	1.33	33
	±10%	10	1.79	30
	±10%	10	1.98	27
	±10%	10	2.68	22
	±10%	10	3.12	20
	±10%	10	3.48	18
	±10%	10	3.84	16
	±10%	10	4.34	15